


Multirohrsystem

Multirohr End- bzw. Abzweigboxen

Das Multirohrgehäuse dient als mechanischer Schutz der Multirohre bzw. Röhrenverbinder.

- + Zweiteiliges Gehäuse – verschraubter Deckel
- + Modularer Aufbau – je nach Bedarf und Anwendung
- + Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035
- + IP 40
- + Folgende Größen verfügbar L x H x T:
 - 400,5 x 109,5 x 85,5mm für 2 Module
 - 400,5 x 199,5 x 85,5mm für 4 Module
 - 400,5 x 289,5 x 85,5mm für 6 Module
 - 400,5 x 379,5 x 85,5mm für 8 Module
- + Rohrverschraubungen mit Klemmlamellen
- + Module mit Wellenschlauchausgangskupplungen
- + Max. mögliche Anzahl 8xM12 Wellenschlauchkupplung
- + Max. Anzahl an Kabeleinführungen: 4x PG13,5 oder 2xPG16
- + Kabeleinführung gewinkelt oder gerade
- + Nicht belegte Kupplungsöffnungen werden mit Blindstopfen versehen
- + Abmessungen: 1HE - 250mm tief
- + Mögliche Erweiterung: 1HE Kabelführung, Multirohreinführung

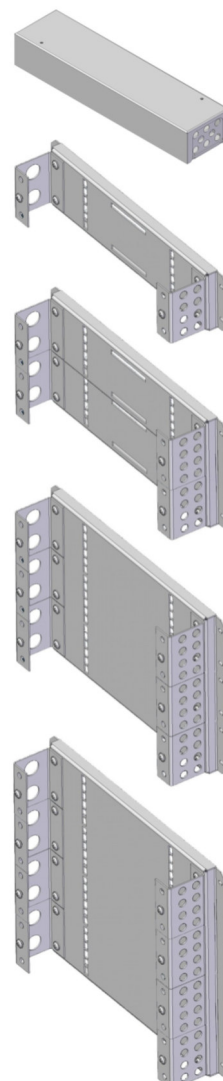

MATTIG



WENZEL



SCHAUER