


# 19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6, teilbestückt

1 Stk

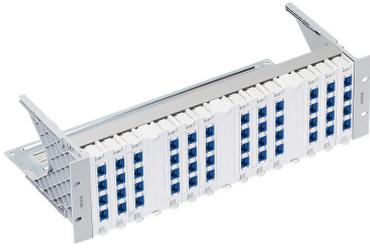

- 19" 3HE Global Rangierfeld/u inkl. Kabelträgerplatte
- 12 Anschlussmodulträger Global/u
- 3 Blindabdeckungen Global
- 48 Anschlussmodule Kat. 6, RJ45/u inkl. Staubschutzkappen
- Bezeichnungstreifen
- 19" Befestigungskit
- Kabelbinder
- Montageanleitung

010.2057

## TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG                    | WERT/ WERTEBEREICH  |
|---------------------------------|---|
| Standard / norm                 | EN 50173-1<br>IEC 60603-7: Elektrische Eigenschaften von Telekommunikations-Anschlussdosen<br>ISO/IEC 11801 |
| Schutzart IP                    | IP 20   |
| PoE                             | Ja  |
| Schirmung Verbinder (A)         | ungeschirmt   |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | RJ45  |
| Kategorie Verbinder (A)         | Kat. 6  |
| Anzahl Verbinder (A)            | 48  |
| Halter für Stecker / Modul      | Modulaufnahme   |
| Bestückung                      | teilbestückt  |
| Befestigung                     | 19 "  |
| Rack Einbaukomponente           | Rangierfeld   |
| Kapazität (Port)                | 60  |
| Anzahl Höheneinheiten           | 3 HE  |

## MECHANISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG  | WERT/ WERTEBEREICH   |
|---------------|--|
| Abmessung     | 482.6 mm x 132.5 mm x 221.0 mm / 19 in x 5.217 in x 8.701 in (B x H x T) |
| Farb Code NCS | S 2502-B   |

# 19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6, teilbestückt

1 Stk

| BESCHREIBUNG   | WERT/ WERTEBEREICH   |
|--|--|
| Material   | Stahl: DC01 (1.0330), 1.5 mm / Aluminium / Kunststoff: PA66, PC, glasfaserverstärkt, halogenfrei |
| <p>12 Slots ausgerüstet mit Anschlussmodulträger Global, ungeschirmt aus Kunststoff (PC), halogenfrei, Farbe hellgrau (NCS 1005-R80B).<br/>           3 Slots ausgerüstet mit Blindabdeckungen Global aus Kunststoff (PC), zwecks Abdeckung von Leerfeldern, halogenfreie Materialien, Farbe hellgrau (NCS 1005-R80B).<br/>           48 Ports ausgerüstet mit RJ45-Anschlussmodul der Kategorie 6, für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E mit bis zu 4 Steckverbindungen, erfüllt die Kategorie 6 Anforderungen der Normen, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) sowie TIA/EIA 568.2-D, de-embedded-getestet nach IEC 60603-7-4, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kategorie 5e und Kategorie 5.<br/>           Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz und 55 m.<br/>           Geprüft im Rahmen der R&amp;M-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung.<br/>           Kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45), platinen- und werkzeugfreier Easy-Lock-Anschluss von Installationskabeln AWG 26 - 22 (0.4 mm - 0.65 mm) und flexiblen Kabeln AWG 26/7 - AWG 22/7. Anschluss paarparallel ohne Auskreuzen der Paare gem. TIA 568-A/B, goldbeschichtete Bronzekontakte für &gt;1000 Steckzyklen, IDC-Kontakte mit Einzeldrahtzugentlastung sowie &gt;20 Aufschaltzyklen, Übergangswiderstand &lt;50 mOhm, Spannungsfestigkeit &gt;1000 Veff. PoE und PoE+ kompatibel gemäss Norm IEC 60512-99-001. Mit integrierter Kabelzugentlastung, einschliesslich Staubschutzkappe.<br/>           Material: Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.<br/>           Anschlussmodul Kat. 6, ungeschirmt mit Staubschutzkappe, Trägerplatte, Kabelbinder und Montageanleitung.</p> |  |

## OPTIONAL ACCESSORY

| FOTO  | BESCHREIBUNG   | VPE   | ARTIKEL NR. |
|---|--|-------|-------------|
|  | Bezeichnungsbogen Fiberliner / 3HE Global Anschlussmodulträger | 1 Stk | R30871      |
|  | 19" 1HE Kabelführung Kunststoff, 70 mm Kunststoffbügel, grau   | 1 Stk | R306179     |

# 19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6, teilbestückt

1 Stk

| FOTO  | BESCHREIBUNG   | VPE    | ARTIKEL NR. |
|---|--|--------|-------------|
|    | 19" 2HE Kabelführung Kunststoff, 70 mm Kunststoffbügel | 1 Stk  | R306180     |
|    | Global Kabelführung 3-Ring, 70 mm Kunststoffbügel      | 1 Stk  | R316247     |
|   | 19" Radienbegrenzung, links und rechts                 | 1 Stk  | R306181     |
|  | Scharnier-Staubschutz, anthrazit                       | 10 Stk | R305685     |
|  | Scharnier-Staubschutz, blau                            | 10 Stk | R305686     |
|  | Scharnier-Staubschutz, braun                           | 10 Stk | R305687     |

**19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6,  
teilbestückt**

1 Stk

| FOTO  | BESCHREIBUNG                   | VPE    | ARTIKEL NR. |
|---|--------------------------------|--------|-------------|
|    | Scharnier-Staubschutz, gelb    | 10 Stk | R305688     |
|    | Scharnier-Staubschutz, grau    | 10 Stk | R305689     |
|  | Scharnier-Staubschutz, grün    | 10 Stk | R305690     |
|  | Scharnier-Staubschutz, rot     | 10 Stk | R305691     |
|  | Scharnier-Staubschutz, violett | 10 Stk | R305692     |
|  | Scharnier-Staubschutz, weiss   | 10 Stk | R305693     |

**19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6, teilbestückt**

1 Stk

| FOTO  | BESCHREIBUNG                             | VPE    | ARTIKEL NR. |
|---|--|--------|-------------|
|    | Splash Flansch IP54, weiss               | 10 Stk | R306063     |
|    | Splash Flansch IP54, blau                | 10 Stk | R306058     |
|   | Splash Flansch IP54, gelb                | 10 Stk | R306060     |
|  | Splash Flansch IP54, grün                | 10 Stk | R306061     |
|  | Splash Flansch IP54, rot                 | 10 Stk | R306062     |
|  | Codierung "A" für RJ45-Buchse, anthrazit | 20 Stk | R25107      |

# 19" 3HE Global Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6, teilbestückt

1 Stk

| FOTO  | BESCHREIBUNG                         | VPE    | ARTIKEL NR. |
|---|--------------------------------------|--------|-------------|
|    | Codierung "B" für RJ45-Buchse, weiss | 20 Stk | R25676      |
|    | Reduktionsrahmen RJ45 auf RJ11/RJ12  | 10 Stk | R310835     |
|   | Plug Guard RJ45, grün                | 20 Stk | R304825     |
|  | Plug Guard RJ45, weiss               | 20 Stk | R304827     |
|  | Plug Guard RJ45, rot                 | 20 Stk | R304826     |