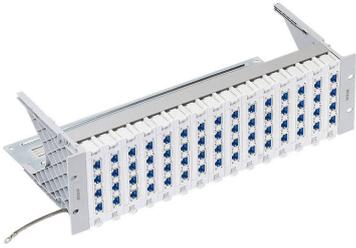


19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

- 19" 3HE Global Rangierfeld/s inkl. Kabelträgerplatte
- 15 Anschlussmodulträger Global/s
- Erdungssystem
- 60 Anschlussmodule Kat. 6, RJ45/s inkl. EMV Schirmhauben und Staubschutzkappen
- Bezeichnungstreifen
- 19" Befestigungskit
- Kabelbinder
- Montageanleitung

010.2052

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard / norm	UL Listed EN 50173-1 IEC 60603-7: Elektrische Eigenschaften von Telekommunikations-Anschlussdosen ISO/IEC 11801
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja
Schirmung Verbinder (A)	geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Kat. 6
Anzahl Verbinder (A)	60
Halter für Stecker / Modul	Modulaufnahme
Bestückung	voll bestückt
Befestigung	19 "
Rack Einbaukomponente	Rangierfeld
Kapazität (Port)	60
Anzahl Höheneinheiten	3 HE

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	482.6 mm x 132.5 mm x 221.0 mm / 19 in x 5.217 in x 8.701 in (B x H x T)
Farb Code NCS	S 2502-B

19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Material	Stahl: DC01 (1.0330), 1.5 mm / Aluminium / Kunststoff: PA66, PC, glasfaserverstärkt, halogenfrei

Modulares Rangierfeld für die Aufnahme von bis zu fünfzehn Anschlussmodulträger Global/s, installationsfreundlich durch "Snap-and-go"-Technik, mit komplettem Erdungssystem, Blindabdeckungen Global. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-Sicherheits- und Umweltsystems, mit 3-stufigem Schutzkonzept: farbig, mechanisch, abschliessbar. Auswechselbare Bezeichnungstreifen, integrierter Kabelabfangträger, Befestigungsset, Beschriftungsfelder, werkzeugfreies Ver- und Entriegelungssystem. Selbsttätige Erdkontaktierung über Federkontakte. Profil aus Aluminium, Farbe farblos eloxiert; Kabelabfangträger aus Stahlblech (DC01A) 1.5 mm, Farbe blau passiviert; Seitenwand aus Kunststoff (PA), glasfaserverstärkt, halogenfrei, Farbe mittelgrau (NCS 2502-B).

15 Slots ausgerüstet mit

Anschlussmodulträger Global, geschirmt aus Kunststoff (PC), halogenfrei, Farbe hellgrau (NCS 1005-R80B).

60 Ports ausgerüstet mit

RJ45-Anschlussmodul der Kategorie 6, für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E und Klasse E_A (und Kat. 6 / Kat. 6_A) mit bis zu 4 Steckverbindungen und Klasse F auf 2 Adernpaaren, erfüllt die Kategorie 6

Anforderungen der Normen, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) sowie TIA/EIA 568.2-D, de-embedded getestet nach IEC 60603-7-5, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kategorie 5e und Kategorie 5.

Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz und 100 m.

Geprüft im Rahmen der R&M-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung.

Kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45), platinen- und werkzeugfreier Easy-Lock-Anschluss von Installationskabeln AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) und flexiblen Kabeln AWG 26/7 - AWG 22/7. Anschluss

paarparallel ohne Auskreuzen der Paare gem. TIA 568-A/B, goldbeschichtete Bronzekontakte für >1000 Steckzyklen, IDC-Kontakte mit Einzeldrahtzugentlastung sowie >20 Aufschaltzyklen, Übergangswiderstand <50 mOhm, Spannungsfestigkeit >1000 Veff. PoE und PoE+ kompatibel gemäss Norm IEC 60512-99-001.

Schirmkontaktierung mittels patentierter Schirmzunge mit integrierter Kabelzugentlastung, Schirmmaterial Bronze verzinkt, Erdkontaktierungen über 2 Steckungen für Flachstecker 4.8 x 0.5 mm.

Material: Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.

Anschlussmodul Kat. 6, geschirmt mit EMV Schirmhaube, Staubschutzkappe, Trägerplatte, Kabelbinder und Montageanleitung.

OPTIONAL ACCESSORY

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Bezeichnungsbogen Fiberliner / 3HE Global Anschlussmodulträger	1 Stk	R30871
	19" 1HE Kabelführung Kunststoff, 70 mm Kunststoffbügel, grau	1 Stk	R306179

19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	19" 2HE Kabelführung Kunststoff, 70 mm Kunststoffbügel	1 Stk	R306180
	Global Kabelführung 3-Ring, 70 mm Kunststoffbügel	1 Stk	R316247
	19" Radienbegrenzung, links und rechts	1 Stk	R306181
	Scharnier-Staubschutz, anthrazit	10 Stk	R305685
	Scharnier-Staubschutz, blau	10 Stk	R305686
	Scharnier-Staubschutz, braun	10 Stk	R305687

19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Scharnier-Staubschutz, gelb	10 Stk	R305688
	Scharnier-Staubschutz, grau	10 Stk	R305689
	Scharnier-Staubschutz, grün	10 Stk	R305690
	Scharnier-Staubschutz, rot	10 Stk	R305691
	Scharnier-Staubschutz, violett	10 Stk	R305692
	Scharnier-Staubschutz, weiss	10 Stk	R305693

19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Splash Flansch IP54, weiss	10 Stk	R306063
	Splash Flansch IP54, blau	10 Stk	R306058
	Splash Flansch IP54, gelb	10 Stk	R306060
	Splash Flansch IP54, grün	10 Stk	R306061
	Splash Flansch IP54, rot	10 Stk	R306062
	Codierung "A" für RJ45-Buchse, anthrazit	20 Stk	R25107

19" 3HE Global Rangierfeld 60xRJ45/s, Kat. 6, voll bestückt

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Codierung "B" für RJ45-Buchse, weiss	20 Stk	R25676
	Reduktionsrahmen RJ45 auf RJ11/RJ12	10 Stk	R310835
	Plug Guard RJ45, grün	20 Stk	R304825
	Plug Guard RJ45, weiss	20 Stk	R304827
	Plug Guard RJ45, rot	20 Stk	R304826